


Rolls AGM

Antriebsbatterien | Motive Power/Marine + Traktion
Verschlossene Blockbatterie AGM

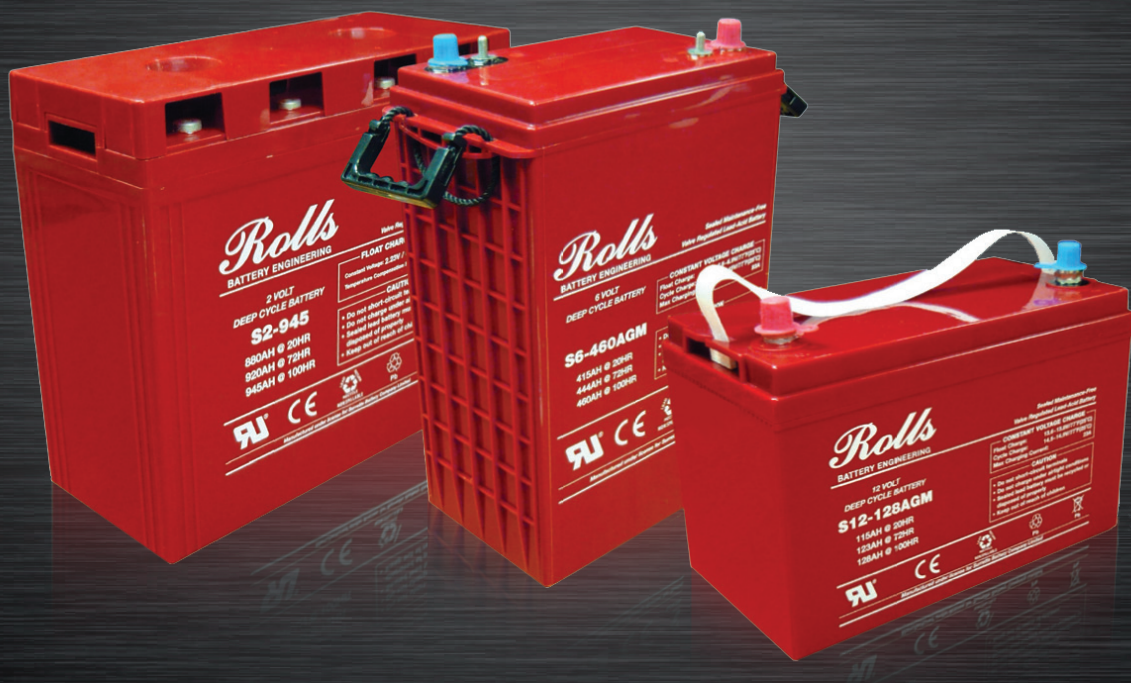

intAct
Battery-Power

Rolls AGM

Antriebsbatterien | Motive Power/Marine + Traktion
Verschlossene Blockbatterie AGM

Besonders hervorzuheben bei der ROLLS AGM Batterien ist, dass es sich hierbei um eine wirkliche Deep Cycle Konstruktion handelt, welche ein viel besseres zyklisches Verhalten und eine somit erhöhte Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen AGM Batterien aufweist. Durch die wartungsfreie und auslauf-sichere Bauart können diese Batterien in jeder Lage eingebaut

werden. Dadurch wird das Einsatzgebiet erheblich vergrößert. Daher finden diese Batterien sehr große Beliebtheit im Bootsbau und Traktionseinsatz sowie bei der Speicherung von Erneuerbaren Energien. Die Hochstrom-Fähigkeit dieser Batterien sollte auch noch hervorgehoben werden.

Batterie	Kapazität c10	Kapazität c20	Kaltstart A bei 0 Grad	Anschlüsse	Maße mm L x B x H
S6-275AGM	6 V 229 AH	6 V 250 AH	1100	M8-TP-08	262 x 181 x 273
S6-370AGM	6 V 300 AH	6 V 335 AH	1845	DT	295 x 178 x 366
S6-460AGM	6 V 374 AH	6 V 415 AH	2180	DT	295 x 178 x 424
S12-95AGM	12 V 77 AH	12 V 85 AH	854	M6-TP-08	260 x 169 x 237
S12-116AGM	12 V 95 AH	12 V 105 AH		M8-TP-08	307 x 169 x 233
S12-128AGM	12 V 104 AH	12 V 115 AH	1200	M6-TP-08	328 x 172 x 236
S12-160AGM	12 V 131 AH	12 V 145 AH	975	M6-TP-08	341 x 173 x 309
S12-230AGM	12 V 189 AH	12 V 210 AH	1425	LT	530 x 209 x 218
S12-240AGM	12 V 193 AH	12 V 215 AH	1646	DT	381 x 178 x 371
S12-290AGM	12 V 234 AH	12 V 260 AH	1830	LT	521 x 269 x 224
S2-590AGM	2 V 500 AH	2 V 550 AH		M8	241 x 172 x 365
S2-945AGM	2 V 800 AH	2 V 880 AH		M8	414 x 175 x 365
S2-1180AGM	2 V 1000 AH	2 V 1100 AH		M8	474 x 175 x 365
S2-1275AGM	2 V 1150 AH	2 V 1200 AH		DT	295 x 178 x 424
S2-1895AGM	2 V 1600 AH	2 V 1750 AH		M8	401 x 347 x 378
S2-2375AGM	2 V 2000 AH	2 V 2200 AH		M8	490 x 349 x 382
S2-3560AGM	2 V 3000 AH	2 V 3300 AH		M8	711 x 353 x 382

Sortiment:	Rolls AGM 12 V + 6 V + 2 V
Ausführung:	Blockbatterie, verschlossen, wartungsfrei
Zustand:	GUG = gefüllt und geladen
Qualität:	Erstausrüsterqualität
Zyklenzahl:	600
Einsatz:	Hoher zyklischer Einsatz, Hochstrom-Anwendungen
Endpolart:	Siehe Tabelle
Eigenschaften:	Verschlossene Konstruktion - wartungsfrei, auslaufsicher, gasungsarm/-frei, hohe Plattendichte - hohe Kapazität und Lebensdauer, Robuste Bleiplatte - echte Deep Cycle Konstruktion, ABS-Gehäuse und Deckel - robuste Konstruktion,

Anwendung:	schock- und vibrationsfest, niedriger Innenwiderstand - schnellere Ladezeit, microporöse Glasmatten-Separatoren - erhöhte Elektrolyt-Speicherung, maximierte Kapazität, alle Standardgrößen vorhanden - geeignet für sämtliche Anwendungen Golf-Caddies – elektrische Rollstühle – Elektrofahrzeuge – mobile Hebebühnen – Car-Audio – Freizeit- und Sportfahrzeuge – Elektroboote – Reinigungsmaschinen – Boote – Yachten – Solar – Windkraft
MTZ:	Zuzüglich aktueller MTZ