
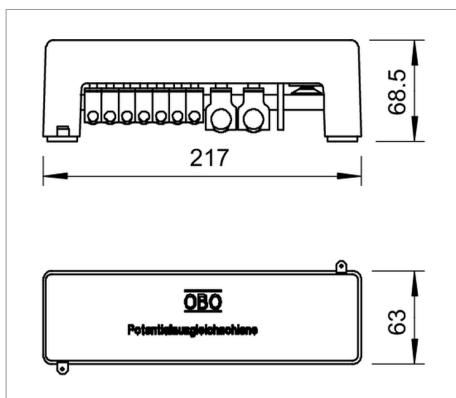


# Technisches Datenblatt

## Potentialausgleichsschiene für Innenbereich, VDE-geprüft

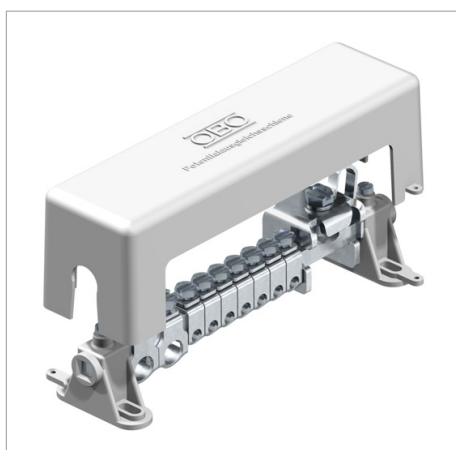

Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305

- nach VDE 0618, Teil 1
- mit Klemmschiene 10 x 10 mm aus Messing, vernickelt
- mit kontaktsicheren Reihen клемmen aus Stahl, galvanisch verzinkt
- Abdeckhaube und Schienenböcke aus Polystyrol, grau
- blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
- Zugbügel mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)

Anschlussmöglichkeiten:

- 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen 2,5-25 mm<sup>2</sup> oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm<sup>2</sup> (max. Ø 7 mm)
- 2 ein- oder mehrdrähtige Leitungen 25-95 mm<sup>2</sup> oder feindrähtige Leitungen bis 70 mm<sup>2</sup> (max. Ø 13,5 mm)
- 1 Flachleiter 30 x 3,5 mm

| Typ                                                                 | Verp.<br>Stück | Gewicht<br>kg/100 St. | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|
| 1801 VDE                                                            | 1              | 55.000                | 5015650  |
| <div> <div>CuZn 37</div> <div>Messing</div> </div> <div>€/St.</div> |                |                       |          |