


Freiland-Systeme

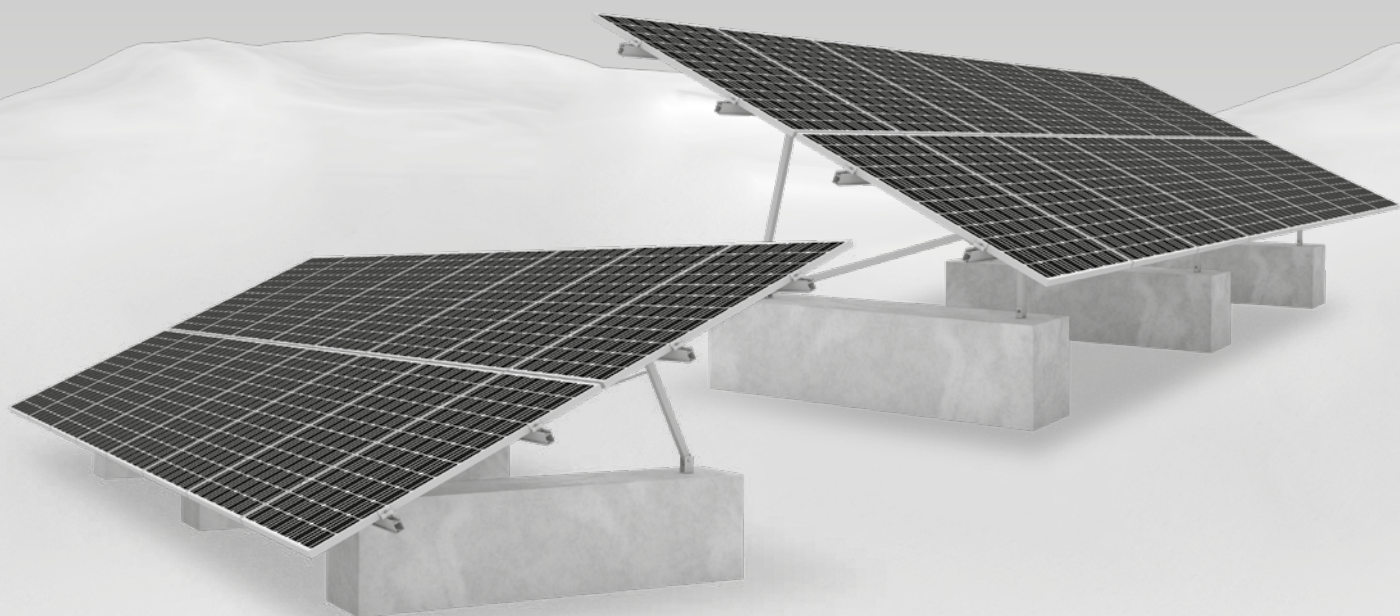


A-Rack und P-Rack System

Lösung für zeitnahe Kleinanlagen


16 Module

- ▶ Keine Planung notwendig
- ▶ Für fast alle Modultypen und Böden geeignet
- ▶ Komplettes Montagepaket mit detaillierter Montageanleitung

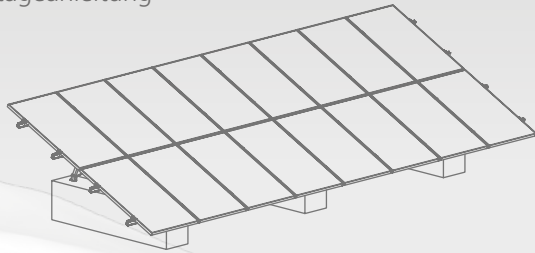


Komplette versandfertige Montagekits

- ▶ Alle Komponenten in einem Paket
- ▶ Transport auf Pickup-Fahrzeugen möglich
- ▶ Max. Schienenlänge 1,9 m
- ▶ A-Rack: 84 kg
P-Rack: 93 kg

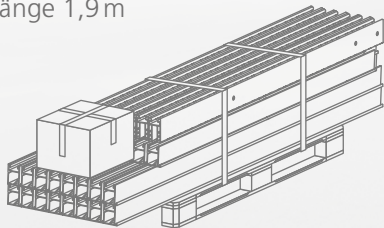


Aufständerungen: 15°, 20° und 25°

- ▶ Verschiedene Aufständerungen für flexiblen Einsatz durch Zusägen der Stützstrebe
- ▶ P-Rack: Mit erhöhter Aufständerung als Lagerfläche



Eigene Fundamente

- ▶ Fundamentherstellung direkt am Aufbauort
- ▶ Mit genauem Bewehrungsplan

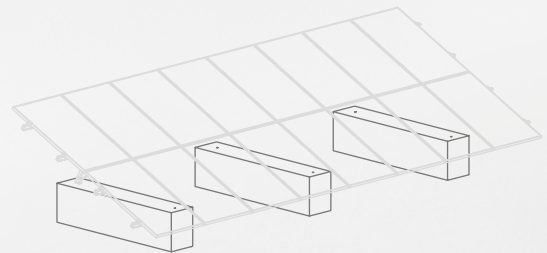

Unsere Freilandsysteme A- und P-Rack sind die idealen Lösungen für kleine Anlagen und Off-Grid-Projekte, die schnell und effizient gebaut werden sollen. Wir haben montagefertige Pakete mit allen Komponenten vorbereitet, die direkt abgerufen werden können.

Beide Systeme sind auf marktübliche Module abgestimmt. Sie können mit den Aufständerungen 15°, 20° oder 25° aufgebaut werden. Für 15° und 20° muss nur der Stützträger gekürzt werden. Es sind Montagebohrungen für alle Aufständerungen vorhanden.

Alle notwendigen Verbinder, Universalmodulklemmen und Kleinteile sind im Paket enthalten.


Für
16 Module
Lagerware
sofort
lieferbar!

P-Rack

A-Rack


A-Rack

15°, 20° + 25°

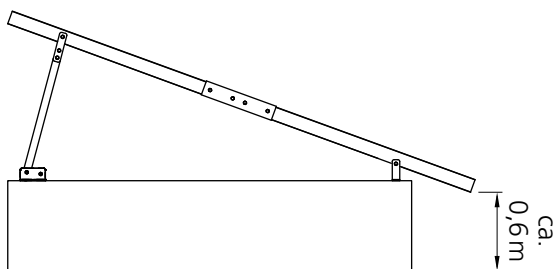


P-Rack

15°, 20° + 25°

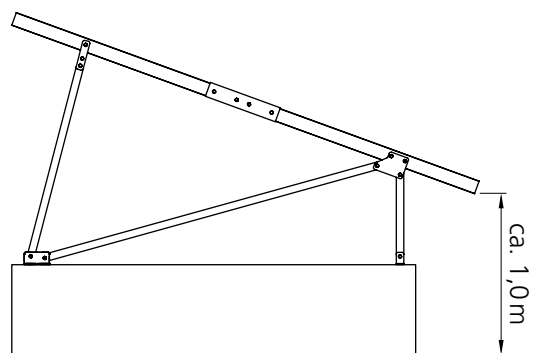


Anwenderfreundliche Montage

P-Rack System

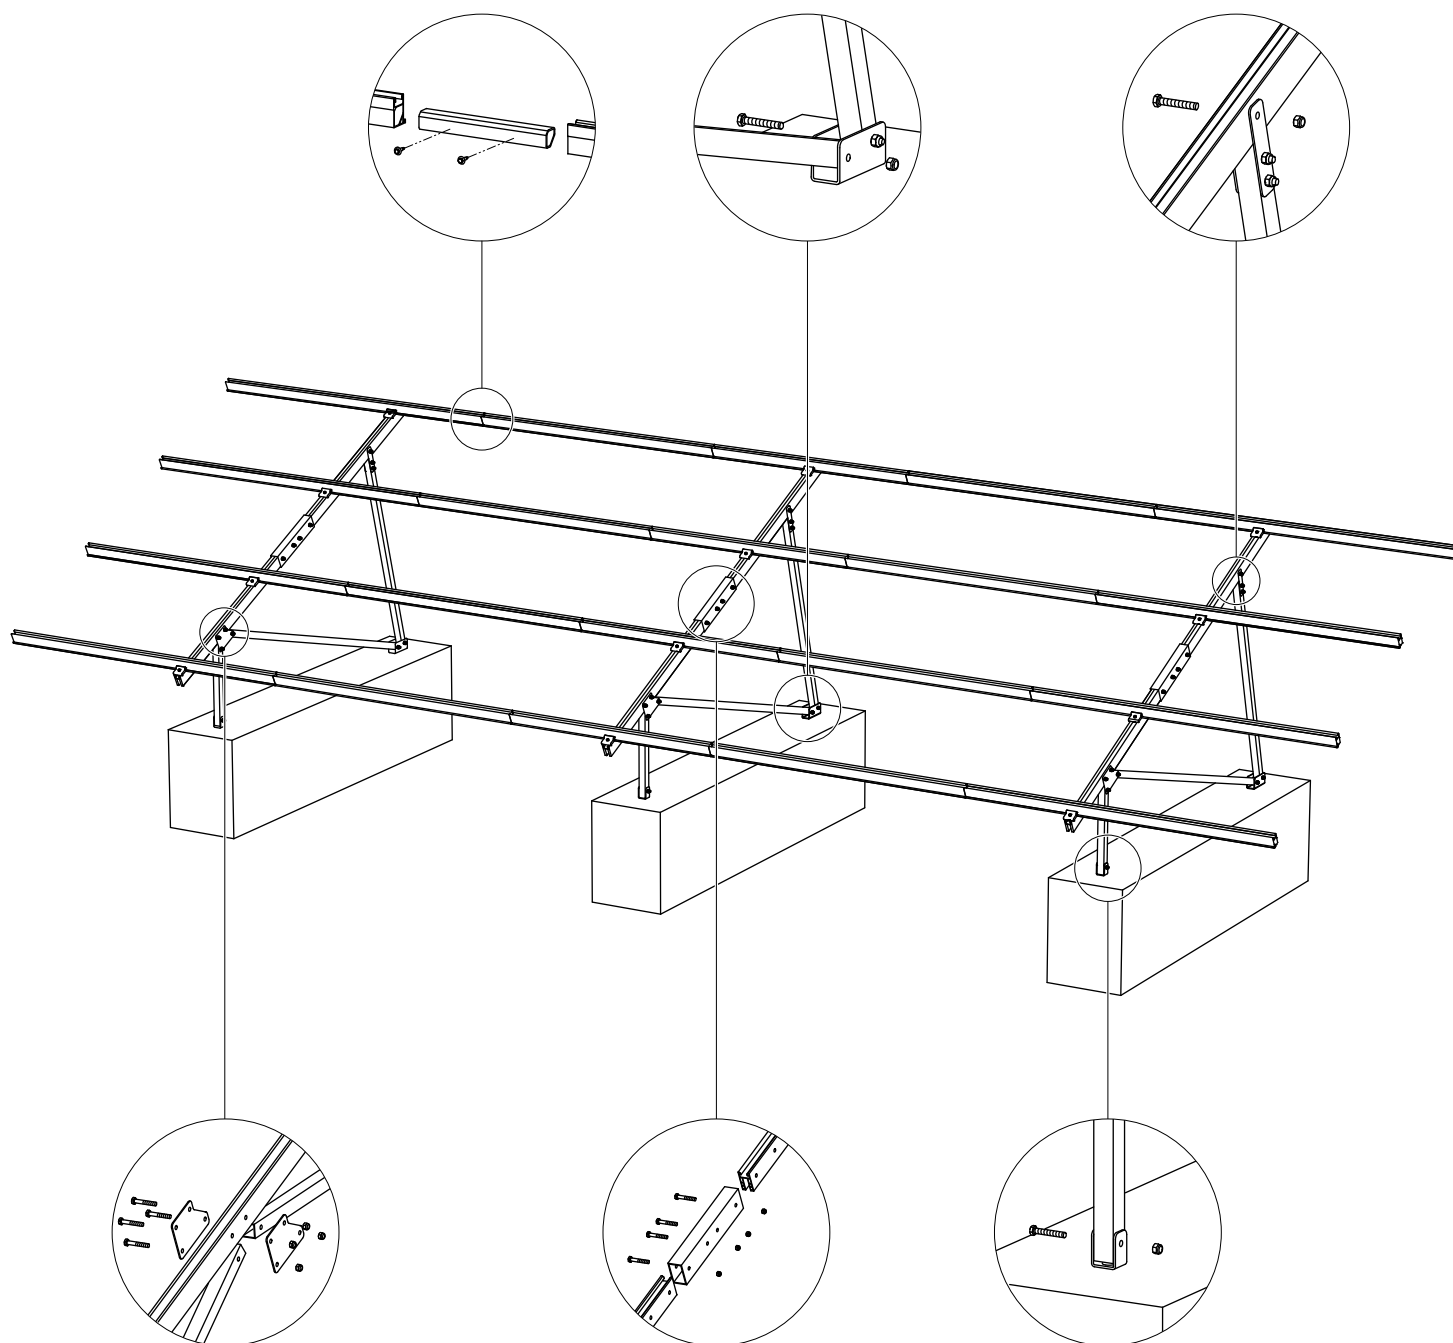


Die notwendigen Betonfundamente werden direkt am Aufbauort mit einem detaillierten Bewehrungsplan hergestellt. Dafür können handelsübliche Betonprodukte verwendet werden.

A-Rack System


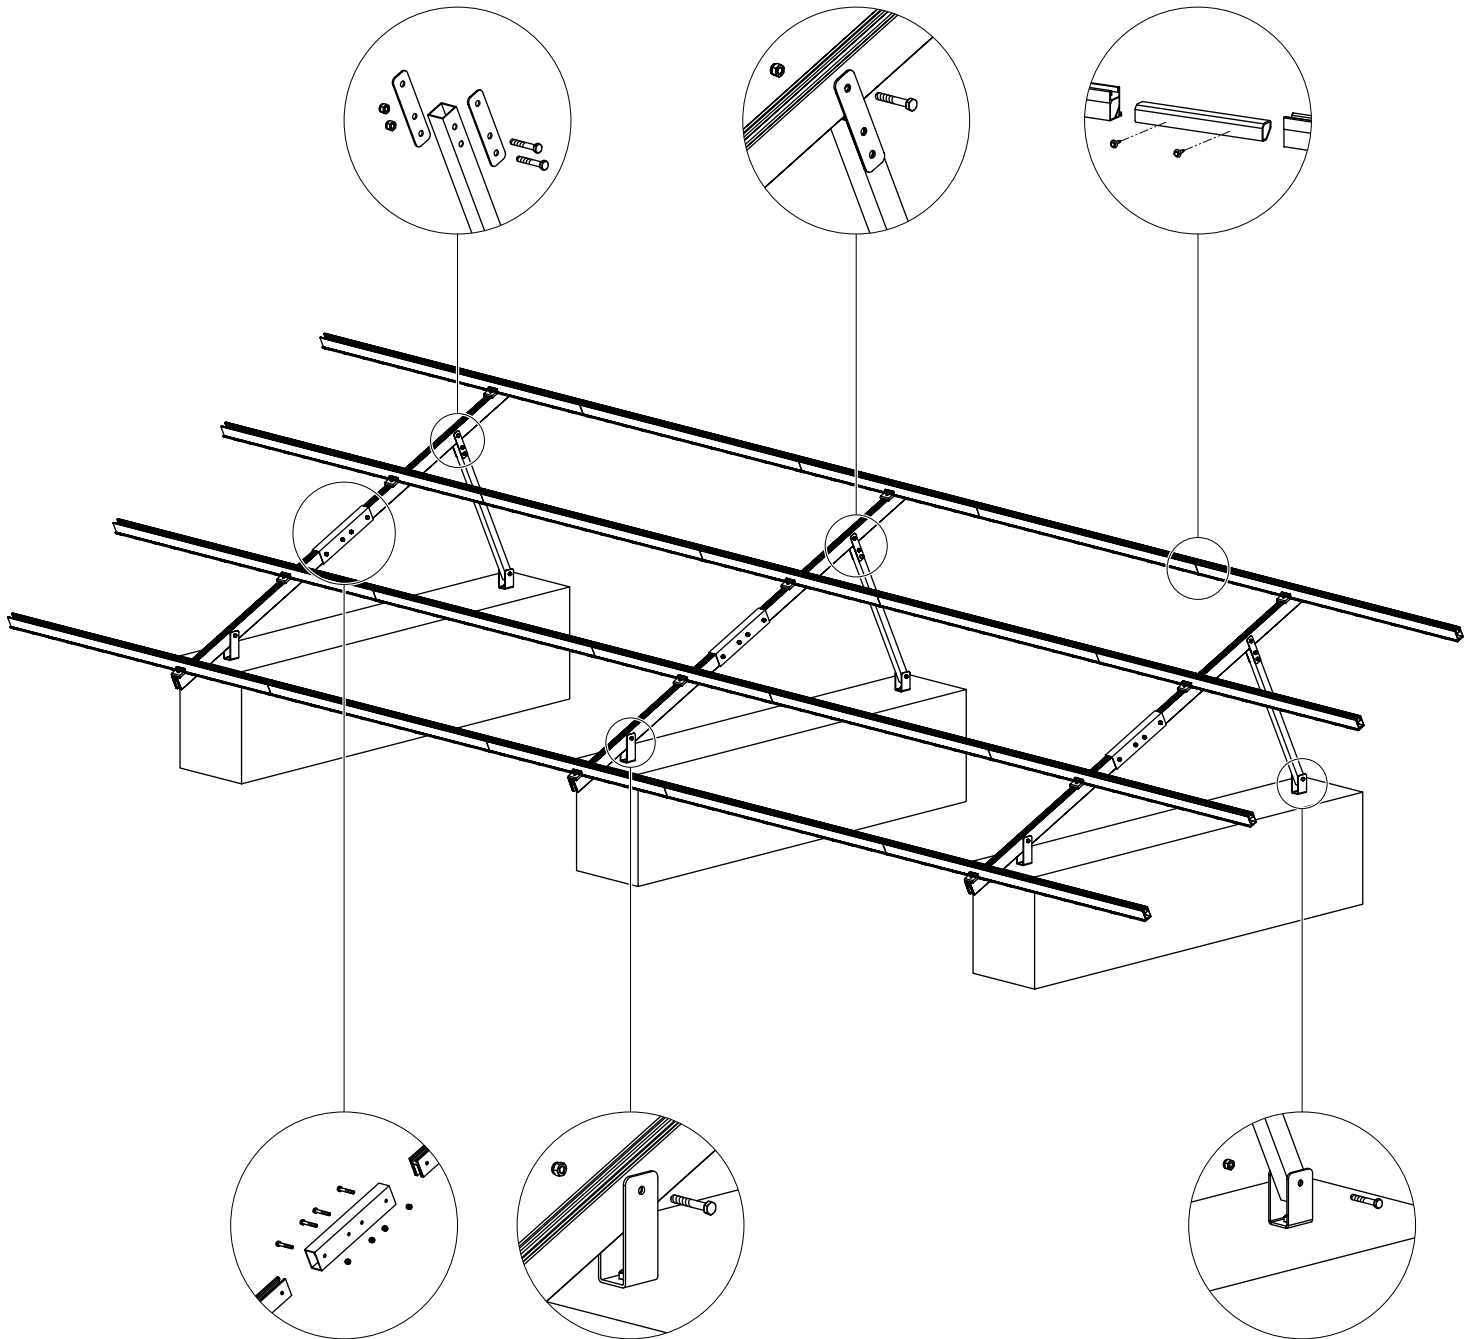


N-Rack System


Mittelgroße Anlagen mit Betonfundamenten

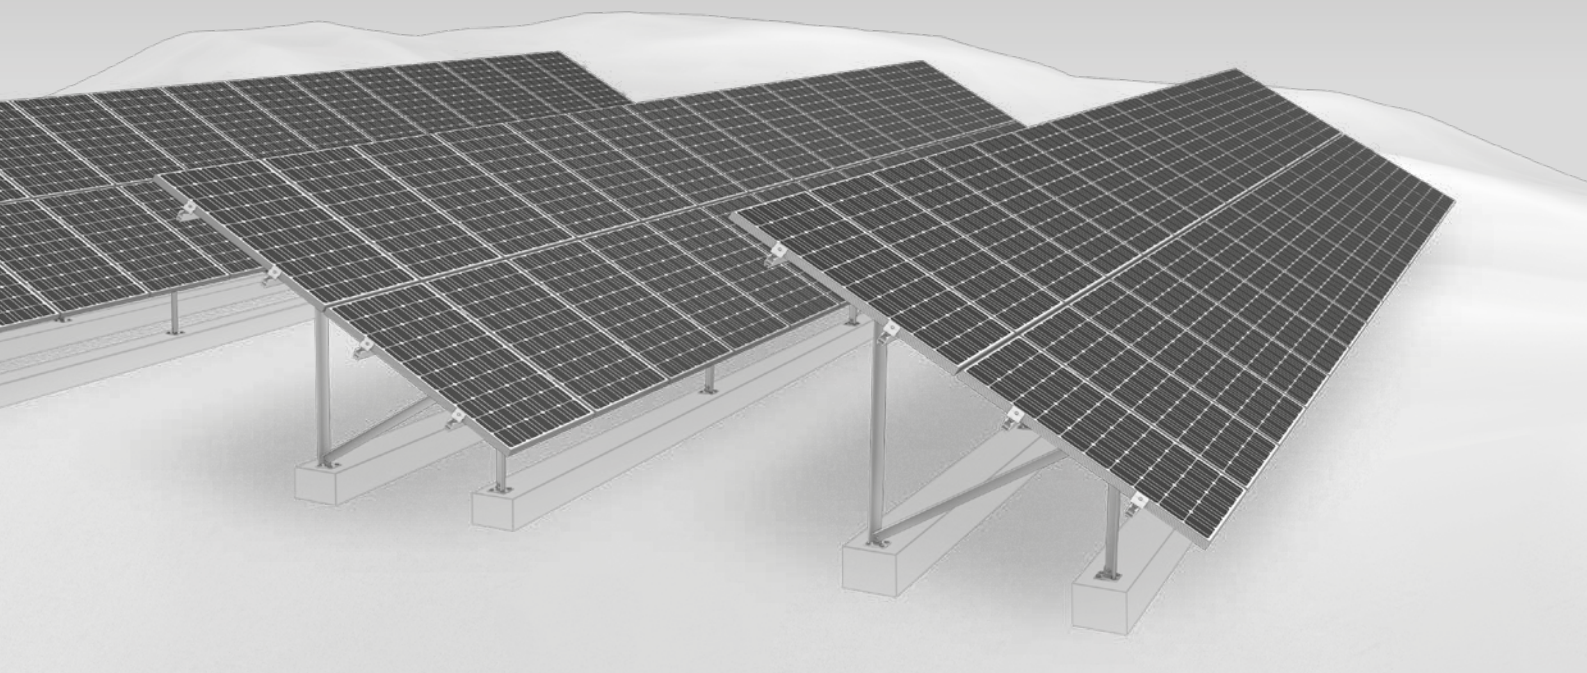


- Bewährte individuelle Planung und Statik für jede Anlage
- Statisch berechnet für unterschiedliche Länder Europas – gemäß Eurocode 9
- Auch für anspruchsvolle Geländeneigungen und Ost-Westausgleich

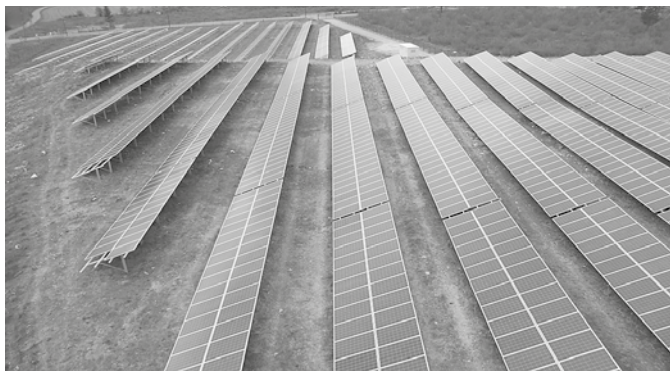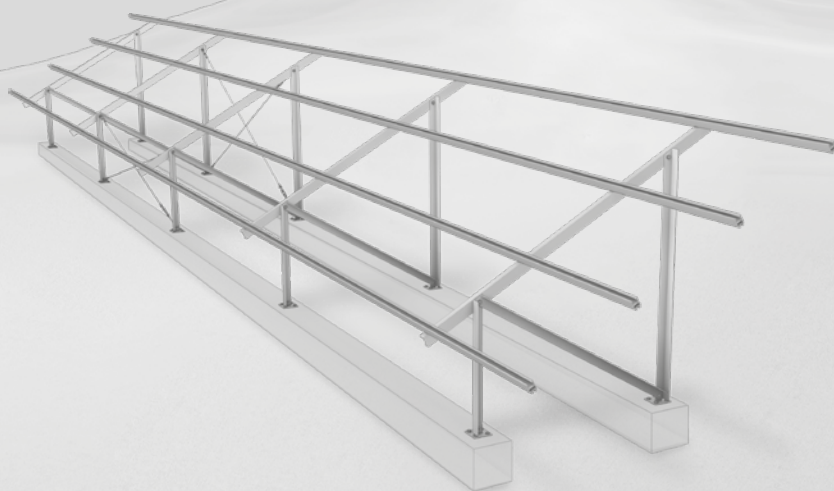


Weitere K2 Anwendungsgebiete



► Flachdach-Systeme



► Schrägdach-Systeme



K2 Systems GmbH

Industriestraße 18
71272 Renningen
Germany

Tel. +49 (0) 7159-42059-0
Fax +49 (0) 7159-42059-177

info@k2-systems.com
www.k2-systems.com