

# SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - Generatoranschlusskasten



2403337

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2403337>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Generatoranschlusskasten; MPP-Spannung: 1000 V DC; String-Anzahl: 1; Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 2; Überspannungsschutz: T2; Ausstattung: ohne Sonderausstattung; Art der Leitungseinführung: SUNCLIX; Lieferumfang: DC-Steckverbinder für den Anschluss des GAKs

## Produktbeschreibung

Die Solarline Generatoranschlusskästen (GAKs) werden in kleinen Aufdachanlagen genauso wie in großen Freifeldanlagen eingesetzt. Die Hauptaufgaben der GAKs sind der Überspannungsschutz des PV-Systems, ggf. das Sammeln von Strings und das Durchschleifen des Schutz-Potenzialausgleichleiters zum örtlichen Potenzialausgleich.

Weitere Funktionen sind optional und abhängig von der Ausstattung.

Beispiele für optionale Funktionen sind der Schutz der Strings durch String-Sicherungen sowie das Freischalten der Strings per DC-Lasttrennschalter oder DC-Feuerwehrscharter.

Den vollen Funktionsumfang des GAKs können Sie aus seiner Artikelbezeichnung ableiten (siehe Anwenderhinweis zum Typenschlüssel des GAKs, herunterladbar im Bereich "Downloads").

## Ihre Vorteile

- Schnelle Installation und Inbetriebnahme
- Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
- Anwendungsorientierte Beratung
- Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen



## Kaufmännische Daten

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Artikelnummer       | 2403337 |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel   | DV      |

# SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - Generatoranschlusskasten



2403337

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2403337>

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Produktschlüssel                         | DTHTAA        |
| GTIN                                     | 4055626370514 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.234,5 g     |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.900 g       |
| Zolltarifnummer                          | 85363030      |
| Ursprungsland                            | DE            |

# SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - Generatoranschlusskasten



2403337

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2403337>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Produkttyp   | Generatoranschlusskasten                              |
| Einsatzort   | Freiluftaufstellung, keine direkte Sonneneinstrahlung |
| Lieferumfang | DC-Steckverbinder für den Anschluss des GAKs          |
| Ausstattung  | ohne Sonderausstattung                                |

### Isolationseigenschaften

|              |    |
|--------------|----|
| Schutzklasse | II |
|--------------|----|

### Elektrische Eigenschaften

#### Allgemein

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| MPP-Spannung $U_n$         | max. 1000 V DC |
| Leerlaufspannung $U_{OC}$  | max. 1100 V DC |
| Strom pro String $I_{max}$ | max. 40 A      |

#### Überspannungsschutz

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| EN Type                                          | T2            |
| IEC-Prüfklasse                                   | T2            |
| Schutzpegel $U_p$                                | $\leq 4,2$ kV |
| Gesamtableitstoßstrom $I_{Total}$ (8/20) $\mu s$ | 40 kA         |
| Kurzschlussfestigkeit $I_{SCPv}$                 | 40 A          |

### Eingangsdaten

#### DC

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Anzahl der Eingänge (Strings)    | 1 (pro MPP-Tracker) |
| Anzahl unterstützter MPP-Tracker | 2                   |

### Ausgangsdaten

#### DC

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Anzahl der Ausgänge (MPP-Tracker)            | 2                   |
| Anzahl der Ausgänge ( $\pm$ pro MPP-Tracker) | 1 (pro MPP-Tracker) |

### Anschlussdaten

#### DC-Eingang

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Art der Leitungseinführung  | SUNCLIX                                   |
| Leitungsquerschnittsbereich | 2,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |

#### Blitzschutz-Potenzialausgleichs- & Erdungsleiter

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Art der Leitungseinführung | Kabelverschraubung    |
| Anschlussart               | Schraubanschluss      |
| Leitungsquerschnitt        | 2x 16 mm <sup>2</sup> |

# SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - Generatoranschlusskasten



2403337

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2403337>

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 2x 6 mm ... 12 mm |
|--------------------------|-------------------|

## DC-Ausgang

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Art der Leitungseinführung  | SUNCLIX           |
| Leitungsquerschnittsbereich | 2,5 mm² ... 6 mm² |

## Maße

### Gehäuse

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 180 mm |
| Höhe   | 180 mm |
| Tiefe  | 111 mm |

## Materialangaben

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Material Gehäuse    | Polycarbonat               |
| Material Deckel/Tür | Polycarbonat (transparent) |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Schutzart                     | IP65             |
| Schlagfestigkeit              | IK08             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |

## Normen und Bestimmungen

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Normbezeichnung     | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 2: Energie-Schaltgerätekombinationen |
| Normen/Bestimmungen | EN 61439-2                                                                            |


# SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - Generatoranschlusskasten

2403337

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2403337>

## Zeichnungen

Maßzeichnung

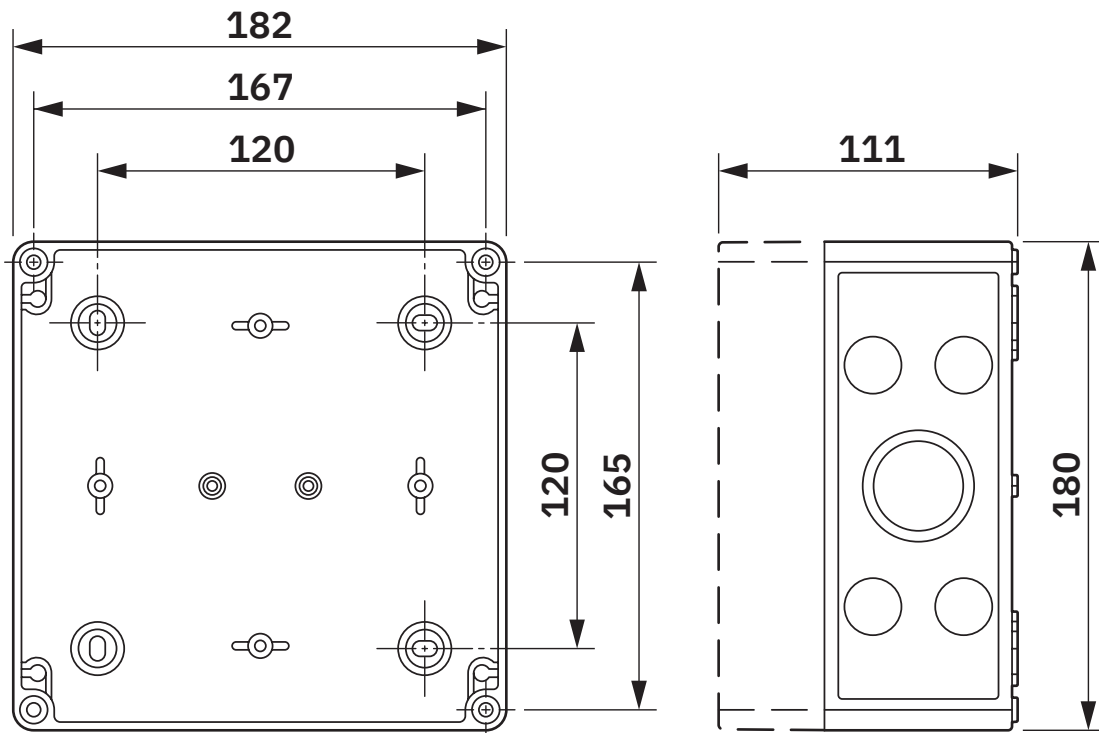


Gehäusemaße

# SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - Generatoranschlusskasten

2403337

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2403337>

Anschlusszeichnung

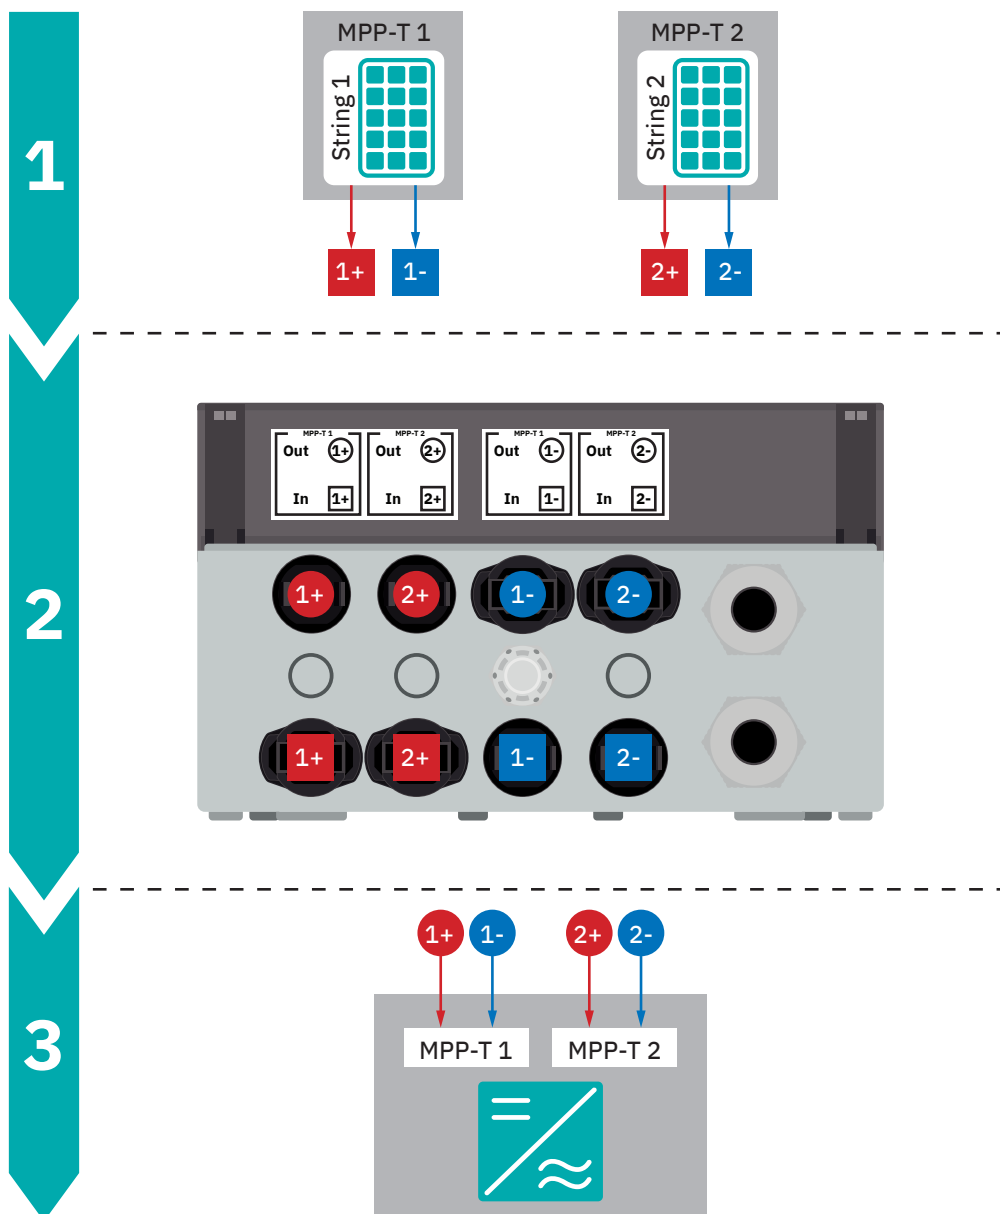

Anschluss der PV-Strings, sowie Anschluss zum Wechselrichter

# SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - Generatoranschlusskasten



2403337

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2403337>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27171490 |
| ECLASS-15.0 | 22570203 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003857 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

# SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - Generatoranschlusskasten



2403337

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2403337>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)