


DACHHAKEN

PRODUKTBLATT




- + Für alle gängigen Ziegeltypen
- + 21 Dachhaken für jede denkbare Situation
- + Kompatibel mit allen ProLine und Schletter Classic Profilen
- + Anpassbar auf alle baulichen Gegebenheiten

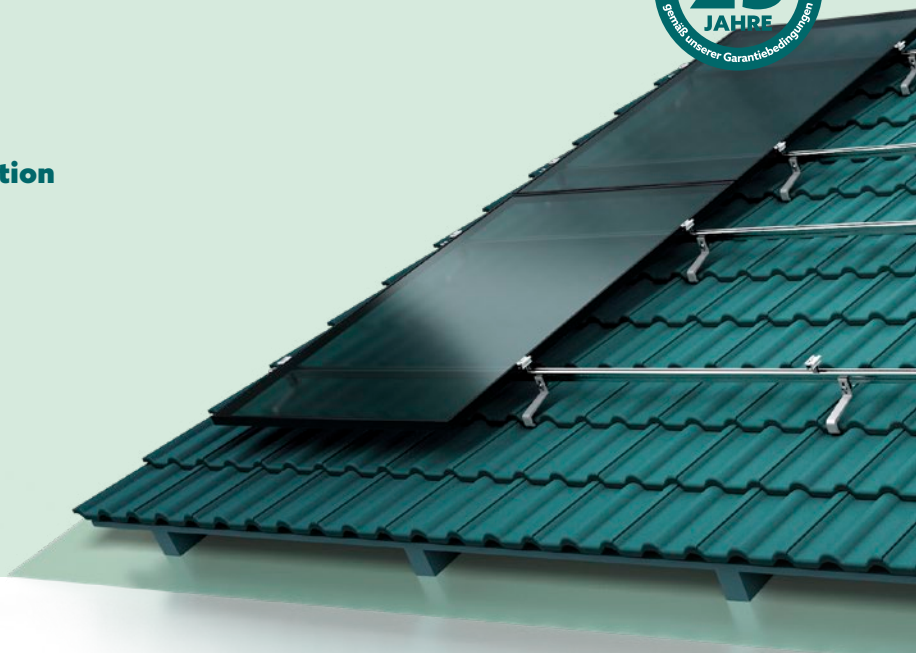

ÄUSSERST LANGLEBIG, EINFACH ZU MONTIEREN UND HOCHBELASTBAR

Schletter-Dachhaken sind hochbelastbar, schnell und einfach zu montieren und auf allen gängigen Dach- und Ziegeltypen einsetzbar. Sie verfügen zudem über optimierte Geometrien zur Vermeidung von Ziegelbruch.

Je nach Anforderung sind sie ausgelegt für hohe Schnee- oder Windlasten, so dass der Materialbedarf effizient kalkuliert werden kann.




DACHHAKEN AUS EDELSTAHL

Vielseitiger, robuster, geschweißter Edelstahl.



DACHHAKEN AUS HOCHFESTEM STAHL

Geschweißte Haken mit schützender Zinklamellenbeschichtung sind die ideale Lösung bei hohen Schneelasten.



DACHHAKEN AUS ALUMINIUM

Leicht, wirtschaftlich und stabil.

PRODUKTMERKMALE

DACHHAKEN AUS EDELSTAHL

EDELSTAHL RAPID

EDELSTAHL ECO

	RAPID 2+ PRO 45	RAPID 2+ PRO 35	RAPID 2+ PRO UNIVERSAL	RAPID 2+ PRO MAX	RAPID 2+ PRO MAX 150	RAPID 2+ PRO MAXV		ECO S 135	UNIVERSAL
Planung über Schletter Creator möglich	•	•	•	•	•	•		•	•
Mit Classic- und ProLine-Profilen kompatibel	•	•	•	•	•	•		•	•
Für niedrige Lattung		•							
Langer Steg (bei langer Ziegelüberlappung)					•				
Extra starker Steg				•	•	•			
Vormontierter Multiadapter (drehbar)	•	•	•	•	•	•			
Schnelle Montage durch Einklicken									
Mittelsteg in drei Positionen einsetzbar			•						•
Freie Positionierung entlang der Montageplatte									
Vertikale Schienenmontage möglich			•			•			
Höhenverstellung (am oberen Anschluss)			•						•
Reduziertes Gewicht je Verpackungseinheit									

UMWELTEINFLÜSSE / REGIONEN

Besonders für Küstenregionen geeignet									
Schnee- und Windlasten	+	+	+	++	++	++		+	+

+ Mäßige bis mittlere Belastungen
 ++ Höhere Belastungen
 +++ Schneelasten in alpinen Regionen



PRODUKTMERKMALE

DACHHAKEN AUS HOCHFESTEM STAHL & ALUMINIUM

	HOCHFESTER STAHL			ALUMINIUM ECO			ALUMINIUM RAPID		
	RAPID 2+ PRO 45 HSL			ECO-A 45 MAX			RAPID-A 35 PRO MAX		
	RAPID 2+ PRO MAX HSL						RAPID-A 45 PRO UNIVERSAL MAX		
Planung über Schletter Creator möglich	•	•		•			•	•	•
Mit Classic- und ProLine-Profilen kompatibel	•	•		•			•	•	•
Für niedrige Lattung							•		
Langer Steg (bei langer Ziegelüberlappung)									
Extra starker Steg		•					•	•	•
Vormontierter Multiadapter (drehbar)	•	•					•	•	•
Schnelle Montage durch Einklicken				•			•	•	•
Mittelsteg in drei Positionen einsetzbar									
Freie Positionierung entlang der Montageplatte				•			•	•	•
Vertikale Schienenmontage möglich									•
Höhenverstellung (am oberen Anschluss)							•	•	•
Reduziertes Gewicht je Verpackungseinheit				•			•	•	•

UMWELTEINFLÜSSE / REGIONEN

Besonders für Küstenregionen geeignet	•	•							
Schnee- und Windlasten	+++	+++		++			++	++	++


+ Mäßige bis mittlere Belastungen
 ++ Höhere Belastungen
 +++ Schneelasten in alpinen Regionen



DER RAPID-AUFSATZ

Alle Rapid Dachhaken sind mit einem Multiadapter vormontiert. Durch Drehung des Rapid-Aufsatzes kann jeder Dachhaken sowohl auf die Classic- als auch ProLine-Profile angepasst werden.

Auch die Alu-Dachhaken der Serie Rapid-A sowie die Verbinder Rapid Pro L und Rapid Pro SML sind mit dem Adapter ausgestattet.

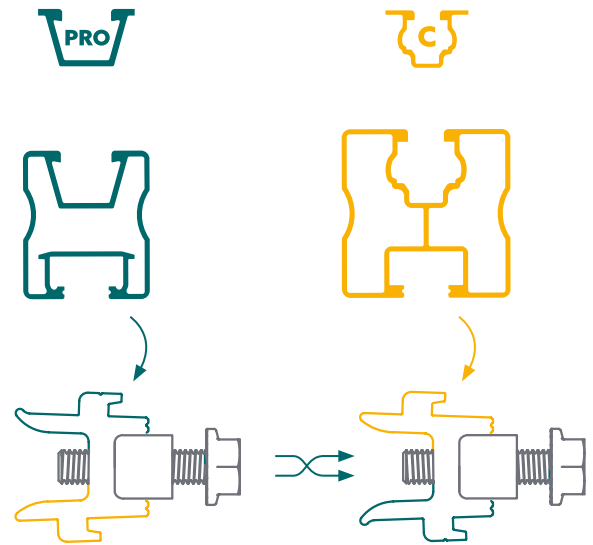


TECHNISCHE DETAILS

Anwendungsbereich	Schrägdach mit Dachziegeln und Dachlattung
Material	Dachhaken und deren Hauptkomponenten: Hochfester Stahl mit Zink-Lamellenbeschichtung, Edelstahl 1.4301 oder Aluminium EN AW 6063 Schrauben und Muttern: Verzinkt, Edelstahl A2 oder höherwertig Dichtung und Formteile: EPDM (UV-beständig) Abweichende Materialien sind bei den jeweiligen Artikeln beschrieben.
Planungshilfe	Konfiguration und statische Bemessung über den Schletter Configurator
Statik	Statische Berechnung auf Grundlage der anerkannten Regeln der Technik. Der Standsicherheitsnachweis für das Montagesystem wird auf Grundlage des Eurocodes geführt. Die Lastannahmen entsprechen DIN EN 1991-1 und den Regelungen des nationalen Anhangs. Der Nachweis der Dacheindeckung und des Gebäudes ist nicht enthalten. Hinweise in der Nachweisführung sind zu beachten.
Garantie	25 Jahre gemäß unserer Garantiebedingungen
Ergänzende Dokumente	Produktkatalog – Ziegeldach Dachhaken

MASSZEICHNUNGEN

DACHHAKEN RAPID2+ AUS EDELSTAHL

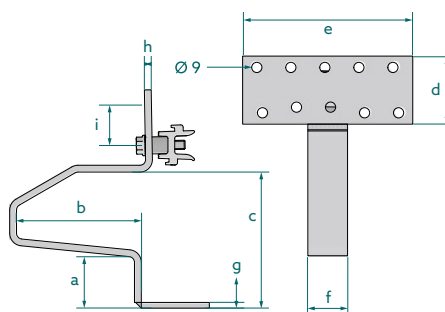

101001-020 Dachhaken Rapid2+ Pro 45

VPE: 20

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	45	110	118	60	150	35	5	6	30

101002-020 Dachhaken Rapid2+ Pro 35

VPE: 20

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	35	110	108	60	150	35	5	6	30

101004-020 Dachhaken Rapid2+ Pro Universal

VPE: 10

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	40-52	110	115-127	74	150	35	5	6	30

Universal: Höhenverstellbar und verstellbar für vertikale Schienenmontage sowie Mittelsteg in drei Positionen einsetzbar

101005-020 Dachhaken Rapid2+ Pro Max

VPE: 10

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	45	120	125	80	150	35	6	8	30

Max: Extra starker Steg für hohe Schneelasten

101005-021 Dachhaken Rapid2+ Pro Max 150

VPE: 10

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	45	150	125	80	150	35	6	8	30

Max 150: Extra starker und langer Steg bei langer Ziegelüberlappung

101006-020 Dachhaken Rapid2+ Pro MaxV

VPE: 10


	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	45	120	125	80	150	35	6	8	30

MaxV: Für hohe Schneelasten und verstellbar für vertikale Schienenmontage



MASSZEICHNUNGEN


DACHHAKEN ECO
AUS EDELSTAHL

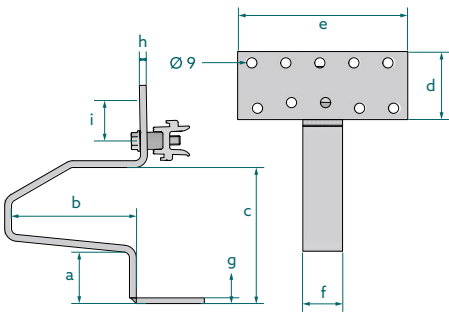

100004-000 Dachhaken Eco S 135 VPE: 20

	a	b	c	d	e	f	g	h	j
mm	45	110	135	60	150	35	5	6	19

Eco: Kosteneffizienter Dachhaken ohne Multiadapter für die meisten Anwendungsfälle

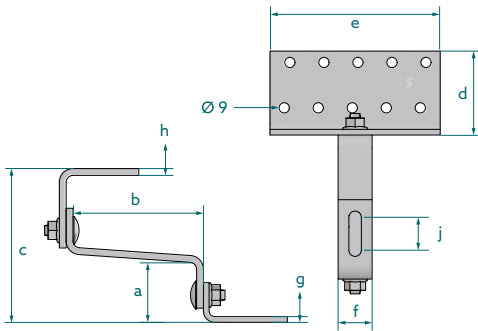

100001-000 Dachhaken Universal (Frankfurter Pfanne oder Falzziegel) VPE: 20


	a	b	c	d	e	f	g	h	j
mm	42-52	115	102-135	74	150	30	5	6	29

Universal: Schenkelhöhe und Steganordnung variabel, Steg mittig vormontiert



MASSZEICHNUNGEN

DACHHAKEN RAPID2+ HSL
AUS HOCHFESTEM STAHL

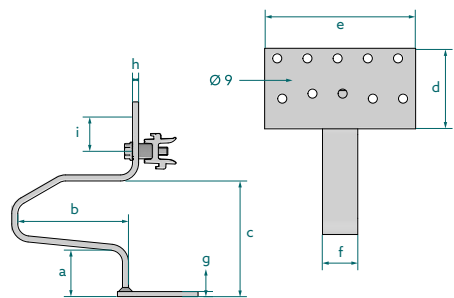

101001-022	Dachhaken Rapid2+ Pro 45 HSL								VPE: 20
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	45	110	115	80	150	35	5	6	30

HSL: Extra starker Steg für Gebiete mit höchster Schnee- und Windlast




101005-024	Dachhaken Rapid2+ Pro Max HSL								VPE: 10
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	45	132	114	80	150	35	6	8	30

Max HSL: Extra starker und langer Steg für Gebiete mit höchster Schnee- und Windlast



MASSZEICHNUNGEN

DACHHAKEN ECO-A UND RAPID-A AUS ALUMINIUM

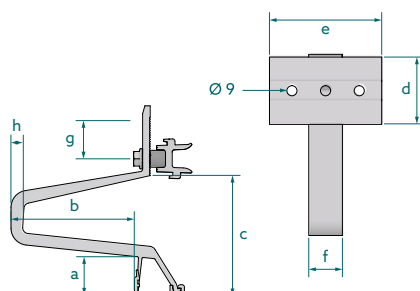

100020-100	Dachhaken EcoA 45 Max							VPE: 20
	a	b	c	d	e	f	g	h
mm	45	110	116	60	100	30	-	11,5

EcoA Max: Kosteneffizienter Dachhaken ohne Multiadapter für erhöhte Schneelast

101020-220	Dachhaken RapidA 35 Pro Max							VPE: 30
	a	b	c	d	e	f	g	h
mm	35	110	107	60	100	30	30	11,5

RapidA Max: Mit vormontiertem Multiadapter für erhöhte Schneelast

101020-120	Dachhaken RapidA Pro 45 Max							VPE: 30
	a	b	c	d	e	f	g	h
mm	45	110	116	60	100	30	30	11,5

RapidA Max: Mit vormontiertem Multiadapter für erhöhte Schneelast

101024-120	Dachhaken RapidA 45 Pro Universal Max							VPE: 20
	a	b	c	d	e	f	g	h
mm	45	110	116	60	100	30	30	11,5

RapidA Universal Max: Verstellbar für vertikale Schienenmontage mit vormontiertem Multiadapter für erhöhte Schneelast



ARTIKELÜBERSICHT

DACHHAKEN AUS EDELSTAHL

VPE

Serie RAPID

101001-020	Dachhaken Rapid2+ Pro 45	20
101002-020	Dachhaken Rapid2+ Pro 35	20
101004-020	Dachhaken Rapid2+ Pro Universal	10
101005-020	Dachhaken Rapid2+ Pro Max	10
101005-021	Dachhaken Rapid2+ Pro Max 150	10
101006-020	Dachhaken Rapid2+ Pro MaxV	10

Serie ECO

100004-000	Dachhaken Eco S 135	20
-------------------	---------------------	----

Serie ECO UNIVERSAL

100001-000	Dachhaken Universal	20
-------------------	---------------------	----

DACHHAKEN AUS HOCHFESTEM STAHL

101001-022	Dachhaken Rapid2+ Pro 45 HSL	20
101005-024	Dachhaken Rapid2+ Pro Max HSL	10

DACHHAKEN AUS ALUMINIUM

100020-100	Dachhaken EcoA 45 Max	20
101020-220	Dachhaken RapidA 35 Pro Max	30
101020-120	Dachhaken RapidA Pro 45 Max	30
101024-120	Dachhaken RapidA 45 Pro Universal Max	20

DACHHAKEN ZUBEHÖR

119026-122	Rapid Pro L	100
973000-075	Unterlegplatte Dachhaken 2,5/5 mm	100
973000-683	Dachhakendichtband grau TP600 10 m	15
109008-003	RapFix - Aufsatz für Eco-Dachhaken	50
109008-023	RapFix Pro - Aufsatz für Eco-Dachhaken	50
925120-002	Distanzhülse Kunststoff 1 m	
109010-000	Zusatzwinkel Iso07	20

► HINWEIS

Sie finden im aktuellen Produktkatalog weitere Informationen:

- Haken für spezielle Dachbelegungen
- Dachhakensets mit Blechersatzziegeln
- Holzschrauben
- Weiteres Zubehör