


Welldachbefestigungsset KlickTop

Das bewährte Befestigungsset jetzt mit KlickTop

- optimierte Montagezeit
- verbesserte Statikwerte
- weniger Einzelteile

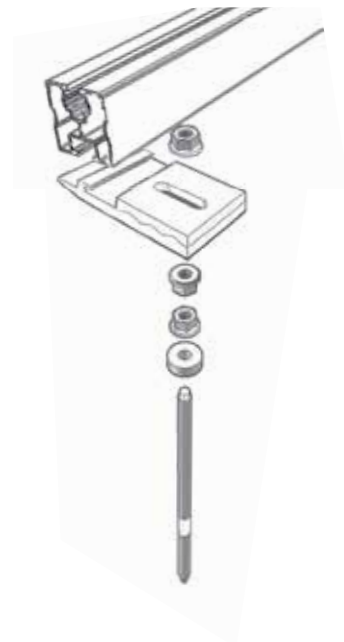

Bei Eindeckungen aus Faserzement-Wellplatten oder auch bei Trapezblecheindeckungen, sowie bei Schiefereindeckungen wird üblicherweise das Welldach-Befestigungsset verwendet. Eine spezielle Stockschraube wird durch die Dachhaut mit der Unterkonstruktion verschraubt und trägt über eine Montageplatte den Querträger. Eine UV-beständige EPDM-Dichtung mit Dichtkonus und Auflagebund wird mit einer dritten Montagemutter gekontert und dichtet die Montagebohrung sicher ab. Beachten Sie bitte, dass es bei Dächern mit Pfetten oft sinnvoll sein kann, nur senkrechte Schienen zu verlegen und die Module quer darauf zu platzieren.

Ausführung KlickTop

Optimierte Montagezeit bei gleichzeitig verbesserten Statikwerten

Welldachbefestigungsset KlickTop incl. Stockschraube, KlickTop-Satz, 3 Flanshmutter und Dichtung

Art. Nr.

111110-200	Welldachbefestigungsset 10x200 KlickTop M10x200 mm
111112-200	Welldachbefestigungsset 12x200 KlickTop M12x200 mm
111112-250	Welldachbefestigungsset 12x250 KlickTop M12x250 mm
111112-300	Welldachbefestigungsset 12x300 KlickTop M12x300 mm
111112-400	Welldachbefestigungsset 12x400 KlickTop M12x400 mm



Hinweis

Zu dieser Befestigungslösung empfehlen wir folgende Gewindedichtung:

195000-032 Schraubensicherung 50ml

➔ Produktblatt Gewindedichtung

Technische Daten

Material	Schrauben: Edelstahl 1.4301 KlickTop-Aufsatz: Aluminium Dichtgummi: vulkanisierter EPDM-Dichtung (UV-beständig)
Planungshilfe	Konfiguration und statische Bemessung über den Autocalculator Easy bzw. den Schletter Configurator.
Statik	Statische Berechnung gemäß den aktuellen länderspezifischen Normen (in Deutschland EN 1991, EC1). Statik-Anlagen zu Dimensionierung der Anzahl der erforderlichen Befestigungspunkte. Beachten Sie in jedem Falle die Hinweise zur Statik!

Weitere Informationen unter: www.schletter.de

*Garantiebedingungen einzusehen unter www.schletter.de/AGB