


SlatePlan

- Produkt zur Anbindung von Stockschrauben an Schindeldeckung
- Zuverlässige und einfache Montage
- Einsatz hochwertiger Werkstoffe (Edelstahl 1.4301 und EPDM)
- Geeignet für dachparallele Anwendungen und Aufständungen in Verbindung mit Stockschrauben
- Direkte und damit feste Verbindung mit der Dachunterkonstruktion



SlatePlan kann auf Dächern mit Schindeldeckung, z.B. aus Bitumen, Faserzement oder Schiefer zur Anbindung von Stockschrauben-Systemen für Solar-Anlagen eingesetzt werden.

SlatePlan wird in eine bestehende Schindeldeckung eingebunden, um die Durchdringung der Stockschraube in der Eindeckung abzudichten. Ein unterseitig aufgebrachter Dichtring verhindert auch ein seitliches Eindringen von Wasser in die Durchdringung. SlatePlan wird zusammen mit der Stockschraube in der tragenden Holzunterkonstruktion fest verankert. Folglich ergibt sich ein geringer Montageaufwand kombiniert mit einem optimalen Abdichtungsergebnis.

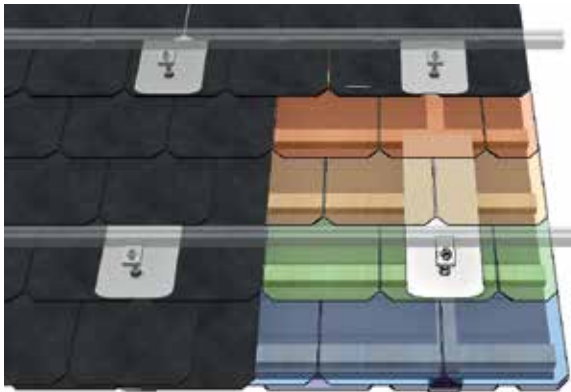

Nach Prüfung der Dacheignung ist für die Auslegung der richtigen SlatePlan-Variante vor allem die Überdeckungshöhe zu beachten.

Hierfür stehen drei Produktvarianten zur Verfügung, die auf verschiedene Auslegungsfälle abgestimmt sind. Die Länge des Dichtungsblechs wird dadurch bestimmt, wie weit SlatePlan zwischen den Dachschindeln eingeschoben werden kann. Die Eignung der jeweiligen Ausführungsform ist bauseits zu prüfen (Technische Daten auf Seite 2).

Kombinationsmöglichkeiten



- 110010-200 Stockschraubenset 10x200 montiert M10x200mm
- 110012-200 Stockschraubenset 12x200 montiert M12x200mm
- 110012-300 Stockschraubenset 12x300 montiert M12x300mm

Stockschraubenset fertig konfektioniert mit vulkanisierter EPDM-Dichtung (UV-beständig) und 3 Flanschnuttern in V4A, montiert

*Garantiebedingungen einzusehen unter www.schletter.de/AGB



- 111110-200 Welldachbefestigungsset 10x200 KlickTop M10x200mm
- 111112-200 Welldachbefestigungsset 12x200 KlickTop M12x200mm
- 111112-300 Welldachbefestigungsset 12x300 KlickTop M12x300mm

Welldachbefestigungsset KlickTop inklusive KlickTop-Satz, Stockschraube mit vulkanisierter EPDM-Dichtung (UV-beständig) und 3 Flanschmutter in V4A



- 111312-200 WelldachPlus 12x200 montiert M12x200mm
- 111312-250 WelldachPlus 12x250 montiert M12x250mm
- 111312-300 WelldachPlus 12x300 montiert M12x300mm

WelldachPlus Set inklusive Rapid-Aufsatz, Stockschraube mit vulkanisierter EPDM-Dichtung (UV-beständig), Gewindeabdichtung und 3 Flanschmutter in V4A

Hinweis

Zu dieser Befestigungslösung empfehlen wir folgende Gewindedichtung:

195000-032 Schraubensicherung 50ml

➔ [Produktblatt Gewindedichtung](#)

Technische Daten

| | | | |
|-------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Material | SlatePlan: Edelstahl 1.4301 Dichtung: EPDM | | |
| Verwendung | Bei horizontal überlappenden Schindeldeckungen, mit einer für Stockschrauben geeigneten Unterkonstruktion | | |
| Größen | Gängige Bitumenschindeln | Schindeldeckung bis 400 mm Länge | Schindeldeckung bis 600 mm Länge |
| | <p>270 mm 200 mm</p> | <p>370 mm 200 mm</p> | <p>580 mm 200 mm</p> |
| | Art.Nr.: 109017-000 | Art.Nr.: 109017-001 | Art.Nr.: 109017-002 |
| Zubehör | Um unabhängig vom Dachaufbau ein optimales Ergebnis zu erzielen, wird SlatePlan durch verschiedene Ausführungen an Stockschraubensystemen hervorragend ergänzt. Die möglich einsetzbaren Befestiger finden Sie unter Punkt „Kombinationsmöglichkeiten“. | | |

Weitere Informationen unter: www.schletter.de